

**“Y” distributor**  
**Distributeur en « Y »**


**YKD**

“Y” distributor connectors are specially indicated to join three conduits of different nominal diameter when small bending radiuses have to be avoided. In accordance with Standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness

Les raccords distributeurs en « Y » sont particulièrement recommandés pour les déviations dans les installations des machines sans devoir forcer sur les rayons de courbure des gaines annelés selon la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ o-rings
- “Easy-click”: quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

- Fabriqués en polyamide spécial modifié PA6
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

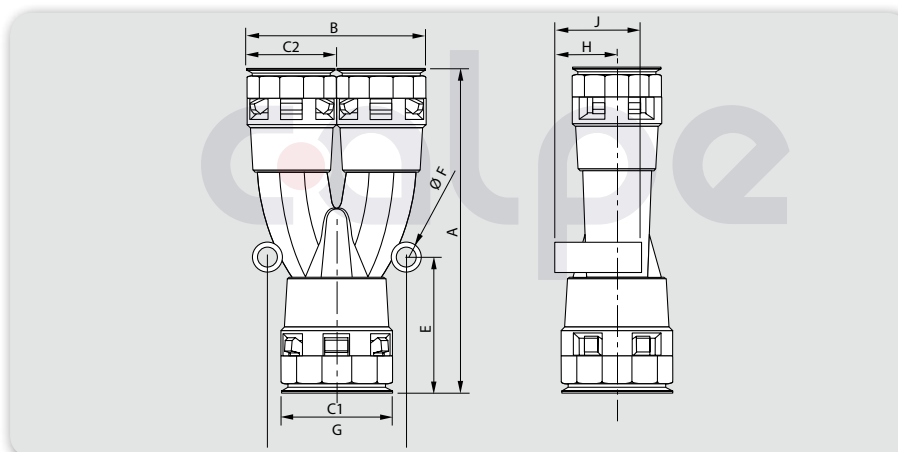

reference   référence	ND	A	B	C1	C2	E	F	G	H	J	Packing u Emballage u
GREY   GRIS    BLACK   NOIR											
<b>YKD-171212G</b> <b>YKD-171212N</b>	17+2x12	90	48	30	24	38	5	34	16	24	20
<b>YKD-231717G</b> <b>YKD-231717N</b>	23+2x17	108	59	38	30	45	6	45	19	28	20
<b>YKD-292323G</b> <b>YKD-292323N</b>	29+2x23	119	74	46	38	46	6	51	23	35	10
<b>YKD-362929G</b> <b>YKD-362929N</b>	36+2x29	142	89	54	46	54	6	59	27	41	5
<b>YKD-483636G</b> <b>YKD-483636N</b>	48+2x36	155	106	69	54	56	7	76	34	50	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm

