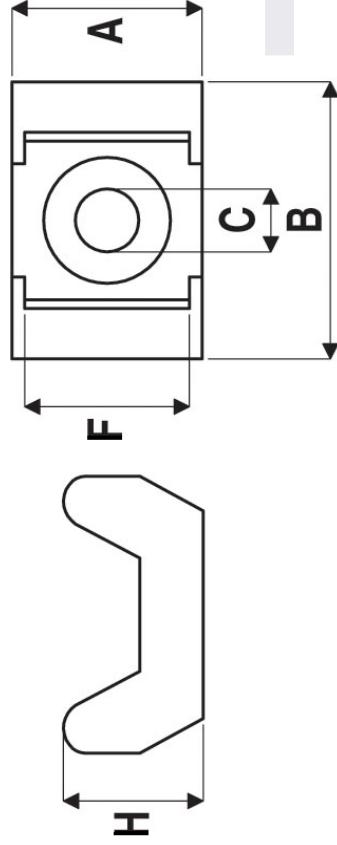


ELEMATIC

ITW Construction Products Italy srl

SCHEDA TECNICA**DESCRIZIONE:** Supporto a sella per fascette**COLORE:** Naturale / Nero**SCHEMA:****Materiale:** Poliammide 6.6 Natural. +1 % ÷ 2 % carbon black**Autoestinguenza materia prima:** UL 94 - V2**Assorbimento umidità:** 2,7% (23° C - 50% R.H.)**Temperatura Installazione:** -10° C ÷ +60° C**Temperatura di Lavoro:** -40° C ÷ +85° C**Buona Resistenza** alle basi, oli, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati.
Limitata resistenza agli acidi. **Non resiste** ai fenoli.

Codice Naturale	Codice Nero	DIMENSIONI (mm)				Tenuta* (N)		
		A	B	C	F		H	LARGHEZZA FASCETTA
5498	5499	10,3	15,8	4	5,07	6,94	max 5	220

* Test condotti secondo la norma CEI EN 62275. Si prega di considerare un idoneo fattore di sicurezza uguale o maggiore di 2